

Pesos

Peso operativo con cuchara estándar, sin operador	1176 kg
Presión sobre el suelo	29.70 kPa

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2)
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Cilindrada	0.72 L
Potencia máxima NETA (ISO 9249)	7.4 kW
Par máximo NETO (ISO 9249)	39.1 Nm

Rendimiento

Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015)	5550 N
Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015)	8294 N
Empuje de la barra de tracción	9905 N
Velocidad de desplazamiento (primera velocidad)	2.1 km/h
Velocidad de desplazamiento (segunda velocidad)	3.1 km/h

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engranajes doble
Capacidad de la bomba	10.00 L/min
Caudal auxiliar	20.00 L/min
Auxiliary relief	184.0-192.0 bar
Relief pressure for implement circuit	184.0-192.0 bar

Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda	70.0°
Giro de la pluma, derecha	70.0°
Velocidad de giro	9.0 RPM

Capacidades de fluidos

Sistema de refrigeración	3.00 L
Lubricación del motor más filtro de aceite	3.50 L
Depósito de combustible	16.00 L
Sistema hidráulico	10.10 L

Aspectos ambientales


Nivel de ruido en LpA(Directiva UE 2000/14/CE)	80 dB(A)
Potencia sonora en LWA(Directiva UE 2000/14/CE)	93 dB(A)

Equipamiento de serie

Hoja dózer de 710 mm/1.100 mm extendida	Cinturón de seguridad replegable
Orugas de goma de 180 mm	Asiento
Sistema hidráulico auxiliar con acopladores rápidos	Desplazamiento de dos velocidades
Bloqueos de la consola de mando	Cabina abierta con TOPS ¹
Bocina	Protección contra actos de vandalismo
Extensión de las orugas activada electrónicamente	Luces de trabajo
Tren inferior hidráulicamente extensible de 710 a 1.100 mm	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)


1. Estructura protectora contra el vuelco (TOPS) - conforme a los requisitos de ISO 12117

Perímetro de trabajo

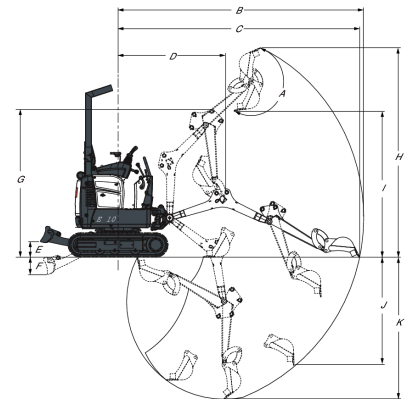

(A) 196.0°	(G) 1899.0 mm
(B) 3145.0 mm	(H) 2685.0 mm
(C) 3093.0 mm	(I) 1818.0 mm
(D) 1374.0 mm	(J) 1383.0 mm
(E) 196.0 mm	(K) 1820.0 mm
(F) 230.0 mm	

Dimensiones

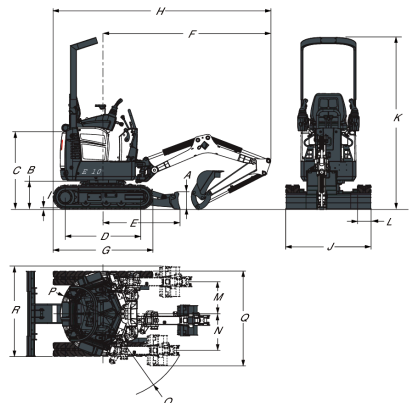

(A) 220.0 mm	(J) 710.0 mm
(B) 363.0 mm	(K) 1100.0 mm
(C) 992.0 mm	(L) 2209.0 mm
(D) 968.0 mm	(M) 180.0 mm
(E) 987.0 mm	(N) 413.0 mm
(F) 2153.0 mm	(O) 471.0 mm
(G) 1280.0 mm	(P) 1121.0 mm
(H) 2793.0 mm	(Q) 550.0 mm
(I) 16.0 mm	

Opciones

Circuito auxiliar de doble acción	Alarma de desplazamiento
Conjunto de girofaro	Luz estroboscópica
Conjunto de demolición	Escape apaga-chispas
Interruptor de arranque sin llaves	