

Aplicaciones

Construcción y demolición

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Dos tamaños a elegir desde 183 cm hasta 229 cm

Brazos de montaje en el Quick-Tach para trabajos generales, de perfil bajo y para cucharas de construcción/industriales.

Barre cualquier material, húmedo o seco, hacia delante o hacia atrás.

Limpia eficazmente cerca de los bordillos y de otras zonas difíciles.

20 ó 30 veces más rápido que un barrido manual.

Ideal para la trabajos de construcción y obras públicas


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Barredora de cerdas 183 cm	6728236	S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, T650-E, S450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, T450-E, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B
Barredora de cerdas 229 cm	6728241	S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, T650-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de barrido (mm)	Material de las cerdas	Número de secciones
Barredora de cerdas 183 cm	6728236	1828.0	Polipropileno	8
Barredora de cerdas 229 cm	6728241	2286.0	Polipropileno	8

Pesos y dimensiones

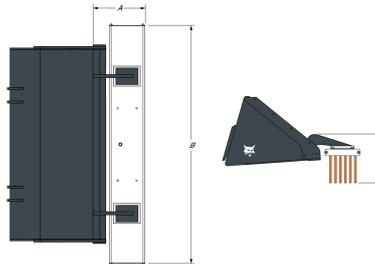

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Barredora de cerdas 183 cm	6728236	129.0	129.0	400.0	1828.0	350.0
Barredora de cerdas 229 cm	6728241	148.0	148.0	400.0	2286.0	350.0