

Aplicaciones

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Tablero de acceso superior que permite que el servicio y el mantenimiento sean más fáciles.

Dientes de corte laterales que reducen el agarrotamiento del tambor durante el corte y que producen un borde vertical que mejora la unión de la junta entre las nuevas capas de asfalto y las anteriores.

Desplazamiento lateral hidráulico que fresa cerca de paredes y bordillos, y que recoloca el tambor fácilmente para la siguiente pasada.

Alojamiento oscilante de la fresadora para fresar en superficies con pendientes o para unir dos superficies irregulares.

Ruedas del bastidor trasero que proporcionan apoyo y reducen el rebote del neumático mientras se trabaja.

Motores de par alto de tracción directa que requieren poco mantenimiento y proporcionan una gran eficacia.

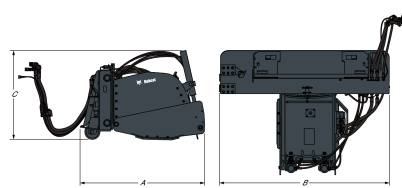
El sistema de montaje Bob-Tach™ con controles de conexión rápida permite que el cambio de los implementos se realice fácilmente.

Compatibilidad

| Descripción | Número de referencia | Compatible con cargadoras compactas |
|---|----------------------|--|
| Fresadora de 35 cm (equipada con tambor multiusos de 35 cm) | PLN14*14AP | S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora 16 pulg. de superficie | 6905792 | S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B |
| Fresadora de 46 cm (equipada con tambor de corte rápido de 46 cm) | PLN18*18FC | S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora de 46 cm (sin tambor) | PLN18*NODRUM | S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora de 61 cm (equipada con tambor de corte rápido de 61 cm) | PLN24*24FC | S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora de 61 cm (sin tambor) | PLN24*NODRUM | S550-E, S570-E, S590-E, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora con nivelación automática de 45 cm | 7221391 | S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-E, S550-E, S550-E2, S570-E, S570-E2, S590-E, S590-E2, S630-B, S650-B |
| Fresadora con nivelación automática de 60 cm | 7221392 | S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-E, S550-E, S550-E2, S570-E, S570-E2, S590-E, S590-E2, T770-E, T770-E2, T870-E, T870-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora con nivelación automática de 100 cm | 6726632 | S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S630-B, S650-B, S770-B |
| Fresadora con nivelación automática de 100 cm con tambor 60 (fijo)/40 (extraíble) | 1111142 | S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, T870-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S630-B, S650-B, S770-B |

Características y rendimiento

| Descripción | Número de referencia | Anchura de corte máxima (mm) | Profundidad de corte (con tambor estándar) (mm) | Ángulo de corte máx. ± (°) | Desplazamiento lateral (mm) | Distancia de fresado junto a bordillos (mm) |
|---|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| Fresadora de 35 cm (equipada con tambor multiusos de 35 cm) | PLN14*14AP | 350.0 | 150.0 | 15.0 | 750.0 | - |
| Fresadora de 46 cm (equipada con tambor de corte rápido de 46 cm) | PLN18*18FC | 460.0 | 150.0 | 15.0 | 750.0 | - |
| Fresadora de 46 cm (sin tambor) | PLN18*NODRUM | 460.0 | 150.0 | 15.0 | 750.0 | - |
| Fresadora de 61 cm (equipada con tambor de corte rápido de 61 cm) | PLN24*24FC | 610.0 | 150.0 | 15.0 | 750.0 | - |
| Fresadora de 61 cm (sin tambor) | PLN24*NODRUM | 610.0 | 150.0 | 15.0 | 750.0 | - |
| Fresadora con nivelación automática de 45 cm | 7221391 | 450.0 | 150.0 | 15.0 | 650.0 | 65.0 |
| Fresadora con nivelación automática de 60 cm | 7221392 | 600.0 | 170.0 | 15.0 | 650.0 | 65.0 |
| Fresadora con nivelación automática de 100 cm | 6726632 | 1020.0 | 130.0 | 8.0 | 650.0 | 65.0 |
| Fresadora con nivelación automática de 100 cm con tambor 60 (fijo)/40 (extraíble) | 1111142 | 1020.0 | 130.0 | 8.0 | 650.0 | 65.0 |

Pesos y dimensiones


| Descripción | Número de referencia | Peso operativo (kg) | Peso de envío (kg) | Longitud total (A) (mm) | Anchura total (B) (mm) | Altura total (C) (mm) |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Fresadora de 35 cm (equipada con tambor multiusos de 35 cm) | PLN14*14AP | 660.0 | 660.0 | - | - | - |
| Fresadora de 46 cm (equipada con tambor de corte rápido de 46 cm) | PLN18*18FC | 668.0 | 668.0 | - | - | - |
| Fresadora de 46 cm (sin tambor) | PLN18*NODRUM | 539.0 | 539.0 | - | - | - |
| Fresadora de 61 cm (equipada con tambor de corte rápido de 61 cm) | PLN24*24FC | 731.0 | 731.0 | - | - | - |
| Fresadora de 61 cm (sin tambor) | PLN24*NODRUM | 561.0 | 56.0 | - | - | - |
| Fresadora con nivelación automática de 45 cm | 7221391 | 790.0 | 790.0 | 1179.0 | 1732.0 | 964.0 |
| Fresadora con nivelación automática de 60 cm | 7221392 | 950.0 | 950.0 | 1241.0 | 1732.0 | 982.0 |
| Fresadora con nivelación automática de 100 cm | 6726632 | 1043.0 | 1087.0 | 1118.0 | 1727.0 | 813.0 |
| Fresadora con nivelación automática de 100 cm con tambor 60 (fijo)/40 (extraíble) | 1111142 | 1043.0 | 1043.0 | - | - | - |