

Aplicaciones

 Agricultura
 Construcción y demolición

 Nivelado
 Paisajismo

Características principales

 Se conecta como una interfaz entre el Bob-Tach™ y el implemento.
 Gira hacia la derecha o izquierda 15 grados desde el centro.
 Control hidráulico desde el asiento de la cargadora.

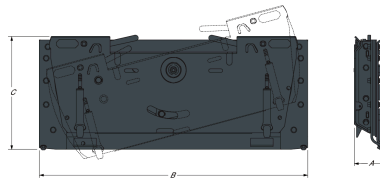
 Mantiene la carga nivelada en terrenos desiguales.
 Corta trayectorias niveladas en laderas.
 Excava zanjas de drenaje con la esquina de una cuchara.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Tilt-Tatch	7101600	S630-E, S650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Rotación ± (°)
Tilt-Tatch	7101600	15.0

Pesos y dimensiones


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Tilt-Tatch	7101600	145.0	145.0	109.0	1219.0	518.0