


## Dimensiones

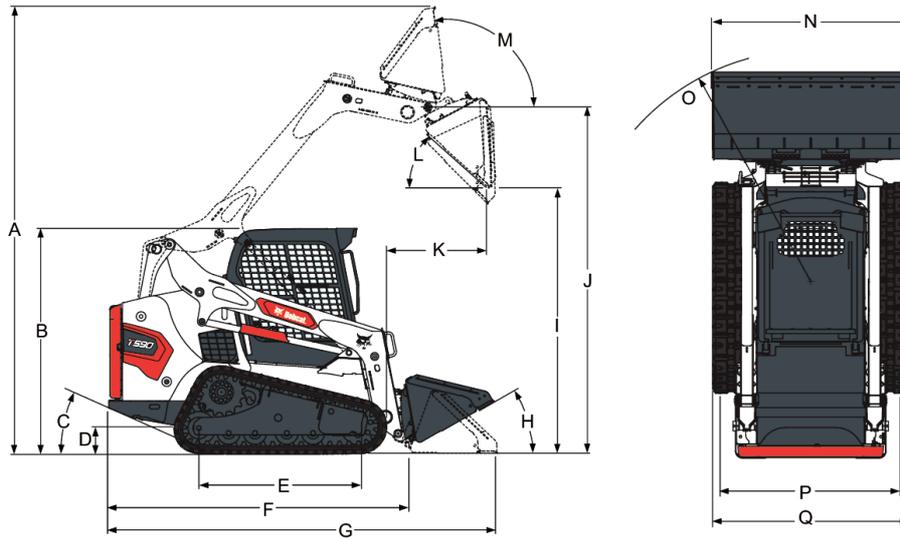

(A) Altura operativa	3909.6 mm
(B) Altura con cabina del operador	2044.7 mm
(C) Ángulo de partida	25.0°
(D) Distancia libre sobre el suelo	213.7 mm
(E) Longitud de contacto en el suelo	1378.0 mm
(F) Longitud sin implemento	2717.8 mm
(G) Longitud con cuchara estándar	3427.0 mm
(H) Recogida en posición de suelo	30.0°
(I) Altura de descarga con cuchara estándar	2395.8 mm
(J) Altura al pasador de la cuchara	3048.0 mm
(K) Alcance de descarga desde la altura máxima	933.0 mm
(L) Ángulo de descarga a altura máxima	37.0°
(M) Recogida completa desde la altura máxima	94.0°
(N) Anchura con cuchara estándar	1879.6 mm
(O) Radio de giro con cuchara estándar	2103.7 mm
(P) Distancia entre centros de las orugas, 320 mm orugas	1381.8 mm
(Q) Anchura con las orugas, orugas de 320 mm	1781.8 mm

## Especificaciones de la máquina

---

Fuerza de arranque de elevación	2269 daN
Fuerza de arranque de inclinación	2179 daN
Presión sobre el suelo	24.10 kPa
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1)	1086 kg
Fuerza de empuje	3573 daN
Carga de vuelco (ISO 14397-1)	3104 kg

## Ciclos de trabajo

---

Subida de los brazos de elevación	4.0 s
Descenso de los brazos de elevación	2.8 s
Recogida de la cuchara	1.7 s
Vertido de la cuchara	2.5 s

## Pesos

---

Peso operativo	4026 kg
Peso de envío	3712 kg

## Motor

---

Marca/Modelo	D24 BSH SV 74 HP DM02-MFL01
Cumplimiento	Stage V
Combustible	Diesel
Refrigeración	Fluido
Potencia a 2600 RPM	54.5 kW
Par a 1800 RPM (SAE J1995 bruta):	283.9 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2400 cm <sup>3</sup>
Diámetro interior	90.0 mm
Carrera	94.0 mm
Lubricación	Presión de la bomba de engranajes
Ventilación del cárter	Ventilación cerrada
Filtro de aire	Cartucho de papel seco recambiable con dispositivo de seguridad
Encendido	Compresión diesel
Ayuda al arranque	Bujías incandescentes

## Sistema eléctrico

---

Alternador	90 A — bastidor abierto con regulador interno
Batería	12 V, 600 A arranque en frío a -18 °C, 115 min capacidad de reserva a 25 A
Motor de arranque	12 V, DE ENGRANAJES, 4,29 CV [3,2 kW]

## Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Accionamiento por motor, de engranajes
Capacidad de la bomba	66.50 L/min
Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal)	101.80 L/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	23.8-24.5 MPa
Distribuidor	De tres carretes de centro abierto con bloqueo de la flotación en la elevación y con carrete auxiliar controlado eléctricamente
Filtro hidráulico	GRADO PREMIUM, MULTIVISCOSIDAD
Conductos de fluidos	ANTIDEGASTE ISO V646, BASADO EN PETRÓLEO Tubos, manguitos y racores estándar SAE

## Cilindros hidráulicos

Cilindro de elevación (2)	De doble acción
Diámetro interior del cilindro de elevación	69.9 mm
Diámetro del cilindro de elevación	41.4 mm
Carrera del cilindro de elevación	540.0 mm
Cilindro de inclinación (2)	De doble acción
Diámetro interior del cilindro de inclinación	69.9 mm
Diámetro del cilindro de inclinación	38.1 mm
Carrera del cilindro de inclinación	330.7 mm

## Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
Orugas	320 mm de ancho. Cilindro de engrase de tensión y rodillos de triple brida
Transmisión principal	Transmisión completamente hidrostática, por orugas de goma

## Tracción

Orugas	320 mm de ancho, goma
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad – de serie)	10.4 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (segunda velocidad – opcional)	16.4 km/h

## Capacidades de fluidos

Sistema de refrigeración con calefacción	10.90 L
Sistema de refrigeración sin calefacción	10.60 L
Aceite del motor con filtro	9.20 L
Depósito de combustible	107.10 L
Depósito hidráulico	7.57 L
Sistema hidráulico / hidrostático	36.00 L

## Especificaciones de fluidos

Refrigerante del motor

Refrigerante Bobcat PG

Lata de 5 l - 6904844A

Contenedor de 25 l - 6904844B


Bidón de 209 l - 6904844C

Depósito de 1000 l - 6904844D

Aceite del motor

El aceite debe cumplir la clasificación de servicio API de CJ-4 o superior, o ACEA E9 o superior.

Número de viscosidad SAE recomendado para la gama de temperaturas previstas.

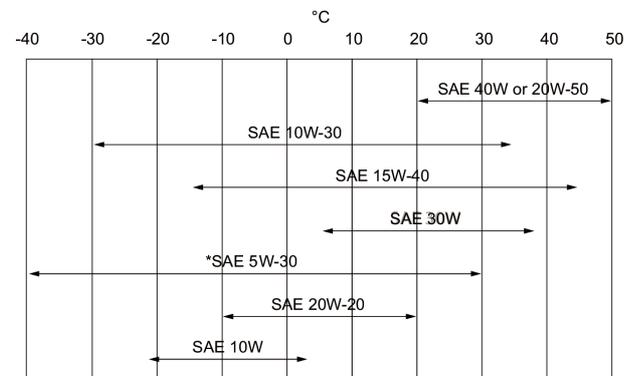

\* Puede usarse solo cuando está disponible con el tipo adecuado de clasificación diesel.

Cuando utilice aceite sintético siga las recomendaciones del fabricante del aceite.

Fluido hidráulico

Bobcat Superior SH

Lata de 5 l - 6904842A

Contenedor de 25 l - 6904842B

Bidón de 209 l - 6904842C

Depósito de 1000 l - 6904842D

Bobcat Bio para sistema hidráulico

Lata de 5 l - 6904843A

Contenedor de 25 l - 6904843B

Bidón de 209 l - 6904843C

Depósito de 1000 l - 6904843D

## Mandos

Motor

Puesta en marcha

Acelerador manual o pedal del acelerador opcional (SJC)

Arranque sin llave. Bujías incandescentes activadas automáticamente.

Auxiliar delantero (estándar)

Conmutador proporcional en palancas manuales o mandos de joystick seleccionables (SJC) opcionales  
 Pedales o mandos de joystick seleccionables (SJC) opcionales

Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora

Freno de servicio

Dos sistemas hidrostáticos independientes controlados por dos palancas manuales de dirección

Freno secundario

Una de las transmisiones hidrostáticas

Freno de estacionamiento	Disco mecánico que se activa mediante un conmutador de accionamiento manual situado en el tablero de instrumentos izquierdo
Dirección del vehículo	Palancas manuales o mandos de joystick seleccionables (SJC) opcionales
Descarga de presión auxiliar	La presión se descarga a través del bloque de acopladores. Pulse el conmutador durante 5 seg.
Auxiliar trasero (opcional)	Conmutador eléctrico de la palanca de dirección o joystick (SJC) izquierdos

## Instrumentación

Se puede efectuar un seguimiento de las condiciones de la cargadora gracias a una combinación de pilotos e indicadores situados al alcance de la vista del operador. El sistema avisará al operador acerca de las diferentes funciones mediante una alarma sonora y luces de advertencia.

### **Tablero de instrumentos estándar**

- Indicadores
  - Temperatura del motor
  - Combustible
- Indicadores
  - Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional
  - Precalentamiento del motor
  - Dos velocidades
  - Intermitentes
- Indicadores de aviso
  - Temperatura del motor
  - Nivel de combustible
  - Aviso general
  - Cinturón de seguridad
  - Barra del asiento bajada
  - Funcionamiento incorrecto del motor
  - Funcionamiento incorrecto del sistema hidráulico
  - Bloqueo del sistema hidráulico y de la válvula de elevación e inclinación
  - Freno de estacionamiento
  - Temperatura del aceite hidráulico
  - Presión de aceite del motor
  - Presión del aceite hidráulico
- Botones
  - Luces de trabajo y luces de carretera
  - Sistema hidráulico auxiliar de alto caudal
  - Sistema hidráulico auxiliar
  - Información (cuentahoras, r.p.m. del motor, tensión de la batería, códigos de mantenimiento y recordatorio de servicio)
  - Anulación del bloqueo de tracción
  - Se debe pulsar para poder utilizar la cargadora
- Interruptor basculante
  - Freno de estacionamiento
- Alarma
  - Emite un pitido cuando se produce una situación de error, advertencia o parada

### **Tablero de instrumentos Deluxe**

Los mismos indicadores, pilotos y demás características que en el tablero estándar, además de:

- Indicadores
  - Presión de aceite del motor/temperatura
  - Presión hidrostática de cebado
  - Temperatura del aceite hidráulico
  - Batería
- Características adicionales
  - Interruptor de encendido sin llave con contraseña
  - Reloj digital
  - Nombre de usuario y cuentahoras
  - Información de control de los implementos
  - Horas de trabajo actuales
  - Bloqueos de alto caudal
  - Pantalla multilingüe
  - Pantallas de ayuda
  - Auto Idle
  - DPF Management
  - Capacidad de diagnóstico
  - Función de parada del motor o del sistema hidráulico
  - Bloqueo mediante contraseña
- Iconos
  - Advertencias activas
  - Información esencial (velocidad del motor, presión del aceite, temperatura, tensión del sistema, presión de carga hidráulica y temperatura del aceite)
  - Mantenimiento
  - Pantalla principal
  - Implementos
  - Seguridad
  - DPF Regeneration
  - HEST Lamp
  - Inhibit DPF Regeneration
  - Forced Parked Regeneration
  - Pantalla
- Botones
  - Desplazamiento hacia la izquierda
  - Introducir
  - Desplazamiento hacia la derecha

## Facilidad de mantenimiento

---

Se puede acceder a los elementos siguientes por el portón trasero y por la luna trasera:

- Filtro de aire
- Alternador
- Batería
- Sistema de refrigeración (los refrigeradores del aceite hidráulico y del aceite del motor se pueden separar fácilmente para permitir la limpieza)
- Filtros de aceite del motor y de combustible
- Drenaje y varilla de nivel de aceite del motor
- Llenado y filtro de aceite hidráulico (acceso por el lateral superior derecho de la máquina)
- Motor de arranque

Se puede acceder a través del lateral de la máquina:

Acceso fácil a todos los puntos de engrase en los brazos de elevación

La extremidad del vástago del cilindro de inclinación dispone de un casquillo

El portón trasero está provisto de una protección opcional contra el vandalismo

El portón trasero está provisto de un tope para mantenerlo abierto durante el mantenimiento  
La cabina basculante permite acceder a ciertos componentes del sistema hidráulico  
Los pivotes Bob-Tach™ disponen de anillos de desgaste sustituibles

## Equipamiento de serie

---

- 3 Point Seat belt
- Orugas de goma de 400 mm
- 5" Deluxe Instrumentation (Radio Ready)
- Asiento de suspensión ajustable
- Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo
- Backup Alarm
- Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)
- Bob-Tach™ Attachment System
- Deluxe pressurized cab with HVAC
- Dual Direction Bucket Positioning (including ON/OFF switch)
- Parada del sistema hidráulico/motor
- Sistema hidráulico de alto caudal
- Bocina
- Key start
- LED Working Lights front and rear
- Soporte de los brazos de elevación
- Machine IQ (telematic)
- Instrumentación
- Freno de estacionamiento
- Barra del asiento
- Controles de joysticks seleccionables (SJC)
- Silenciador apagachispas
- Two Speed Travel
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

## Opciones

---

- Opciones de fábrica
  - Clear View Cab
  - Auto HVAC
  - 7" Touch Display (Integrated Bluetooth, Hands Free Calling, Radio, Reversing Camera)
  - Torsion Suspension – 5 Link System
  - Radio
  - Reversing Camera
  - Auto Ride Control
  - Reversible Fan
  - Bob-Tach™ hidráulico
  - 400mm Wide – Multi Bar Lug Tracks
  - Heated Cloth Air ride seat with 3 point seat belt
  - Girofaro
  - Luz estroboscópica

- Opciones instaladas por el distribuidor
  - Conjunto de cierre de cabina
  - Conjunto de puerta delantera para aplicaciones especiales
  - Conjunto de contrapeso de 74,4 kg (200 lbs)
  - Conjunto de contrapesos para el eje delantero
  - Conjunto de bloqueo del depósito de carburante
  - Tablero de instrumentos Deluxe
  - Recambio Bob-Tach™
  - Conjunto de calefacción de aire fresco
  - Conjunto de puerta delantera
  - Conjunto de sensor de la puerta
  - Conjunto de conductos para el calentador de aire fresco
  - Conjunto de alarma de marcha atrás
  - Estructura FOPS \*\*
  - Conjunto elevador de punto único
  - Juego de Bob-Tach™ hidráulico
  - Cabina del operador, CE, conjunto de cabina cerrada
  - Módulo de control de implementos de 7 clavijas
  - Conjunto elevador de cuatro puntos
  - Conjunto hidráulico auxiliar trasero
  - Calentador del bloque de motor
  - Conjunto de carretera
  - Conjunto de posicionamiento de la cuchara
  - Conjunto sin llave de contacto
  - Conjunto limpiador de luna trasera
  - Módulo de control de implementos de 14 clavijas
  - Conjunto de intermitentes de cuatro direcciones
  - Conjunto de asiento con suspensión de 80 mm
  - Conjunto de porta-tazas
  - Conjunto de protector de las luces delanteras
  - Conjunto de protector del silenciador
  - Conjunto de protector de las luces traseras

## Implementos

- Accesorios para ahoyadores
- Accesorios para fresadoras
- Accesorios para horquillas porta-palets
- Accesorios para martillos hidráulicos
- Ahoyadores
- Amoladores giratorios
- Barredoras
- Barredoras de cerdas
- Barredoras orientables
- Bastidores universales
- Bombas de hormigón
- Compactadores vibrantes
- Cortadoras de césped
- Cortadoras forestales
- Cucharas 4 x 1
- Cucharas de armazón
- Cucharas de bajo perfil
- Cucharas de construcción/industriales
- Escarificadores
- Esparcidoras
- Explanadoras
- Fresadoras
- Grapas industriales
- Grapas para cepellones
- Hojas dózer
- Hojas niveladoras
- Hojas quitanieves
- Hojas quitanieves en V
- Hojas transplantadoras
- Hormigoneras
- Horquilla porta-palets hidráulica
- Horquillas para balas
- Horquillas utilitarias
- Limpiadores de arena
- Martillos hidráulicos
- Martillos pilones

- Cucharas hormigoneras
- Cucharas para abono y grano
- Cucharas para nieve y materiales ligeros
- Desbrozadoras de cuchillas Brushcat™
- Desbrozadoras de martillos
- Descepadoras
- Desenrolladores de césped
- Discos decapadores
- Discos sierra
- Dúmpers
- Equipos de láser
- Niveladoras
- Niveladores rotativos
- Quitanieves
- Rastrillos hidráulicos
- Retroexcavadoras
- Ruedas compactadoras
- Sierras de cepillo
- Tilt-Tatch
- Trituradoras de residuos vegetales
- Varios
- Zanjadoras

### Aspectos ambientales

---

Operador LpA (98/37 y 474-1)	86 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	99 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.84 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	2.29 ms <sup>-2</sup>

## Seguridad

Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS), estándar	El operador debe estar instalado en su asiento en la cargadora con la barra del asiento bajada y el motor en marcha. Tras pulsar el botón Press to Operate Loader (pulsar para activar la cargadora) pueden manejarse las funciones hidráulicas de elevación e inclinación así como el mecanismo de tracción.
Mando de derivación de los brazos de elevación de serie	Para hacer descender los brazos de elevación si no se pueden bajar en condiciones normales de trabajo.
Cinturón de seguridad de serie	El operador debe utilizarlo siempre durante el manejo de la cargadora. El cinturón de seguridad de tres puntos mantiene la inmovilidad del operador a gran velocidad.
Barra de seguridad, estándar	Sistema secundario de sujeción del operador que sirve asimismo de reposabrazos.
Cabina del operador de serie	Convertible en cabina cerrada mediante paneles laterales; ancho mínimo interior de cabina de 838 mm como equipamiento de serie. Cumple con las normativas SAE J1040 e ISO 3471 contra el vuelco (ROPS) y SAE J1043 e ISO 3449 nivel I* contra la caída de objetos (FOPS). Nivel II** disponible a modo de opción.
Soporte de los brazos de elevación de serie	Impide que éstos bajen durante las tareas de mantenimiento.
Freno de estacionamiento de serie	Accionar siempre antes de salir de la máquina.
Agarraderas de serie	Úselos cada vez que vaya a subir o bajar de la cargadora.
Huellas antideslizantes de serie	Huellas antideslizantes de los brazos de elevación y del bastidor para utilizar siempre que suba o baje de la máquina.
Escalones de los implementos, estándar	Úselos cada vez que vaya a subir o bajar de la cargadora.
Ventana trasera de serie	Salida de emergencia.
Luces de trabajo delanteras y traseras de serie	Para trabajar en lugares cubiertos o con poca luz.
Alarma de marcha atrás opcional	Para zonas con mucho tráfico
Conjunto de elevación de la máquina, opcionales	Hay conjuntos de elevación para izar la cargadora hasta sitios inaccesibles.
Conjunto para aplicaciones especiales, opcional	Evita la entrada de objetos y materiales en las aberturas de la cabina.
Prontuario del operador de serie	Prontuario del operador resistente a las inclemencias del tiempo incluido en la cabina que proporciona instrucciones y pegatinas de advertencias con dibujos y símbolos internacionales.